

M LEVELD



Levelo

MARBELLA بنك طاقة MagSafe الجلدي
بسعة 10000 ملي أمبير/ساعة

SKU: LVLMRBL10K

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	العرض التخطيطي
٣	مؤشر الحالة
٤	تعليمات الاستخدام
٤	تعليمات الشحن
٦	احتياطات السلامة
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٨	التخلص من المنتج
٩	الضمان
٩	تواصل معنا


نظرة عامة على المنتج

يقدم بنك الطاقة Marbella MagSafe الجليدي بسعة ١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة من ليفيلو وحلاً أنيقاً وقوياً للشحن. يجمع تصميمه الخارجي المصنوع من جلد البولي يوريثان بين الفخامة والعملية، بينما تضمن مغناطيسات No2 القوية اتصالاً آمناً للشحن اللاسلكي. يدعم هذا البنك الشحن اللاسلكي السريع، بقوة تصل إلى ٢٠ واط لتوصيل طاقة فعال، بالإضافة إلى حماية من التيار الزائد وارتفاع درجة الحرارة لضمان استخدام آمن. الجهاز مزود بشاشة حديثة توفر تجربة استخدام سلسة. يوفر بنك الطاقة ماربيا طاقة عالية وتصميمًا أنيقًا، مما يجعله ملحقاتًا أنيقًا وعمليًا لتلبية احتياجات شحن هاتفك المحمول.

المواصفات

السعة	١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدخل من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير
مخرج من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير
مخرج لاسلكي	٥ واط، ٥، ٧ واط، ١٠ واط، ١٥ واط (أقصى قدرة إخراج ١٥ واط)
نوع البطارية	ليثيوم بوليمر
حجم المنتج	١١،٤ × ٦٩،٧ × ١٨،٧ مم
المادة	بلاستيك + جلد + ألومنيوم

العرض التخطيطي

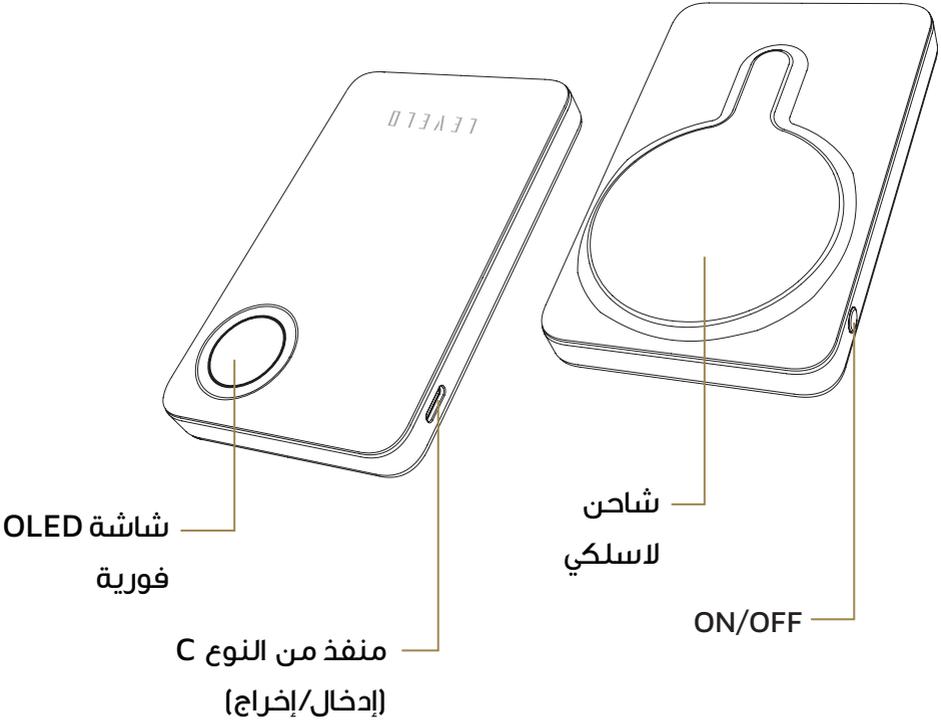

مؤشر الحالة



وضع الاستعداد



مدخل من النوع C



مخرج لاسلكي



مخرج من النوع C



إدخال/إخراج
في وقت واحد




مخرج متعدد المنافذ

تعليمات الاستخدام


لتفعيل بنك الطاقة، اضغط على الزر أثناء إيقاف تشغيله. سيعمل الجهاز وستضيء الشاشة. سيتم تفعيل وضع الشحن اللاسلكي في نفس الوقت، ولكن إذا لم يكن الجهاز مشحونًا، فسُتطفأ الشاشة بعد ١٢ ثانية. لإيقاف تشغيل وضع الشحن اللاسلكي، انقر نقرًا مزدوجًا على الزر لإيقاف تشغيل بنك الطاقة تمامًا.

تعليمات الشحن

١. لشحن بنك الطاقة، وصل كابل الشحن بمنفذ الإدخال من النوع C. ستعرض الشاشة وضع الإدخال، مما يدل على بدء الشحن.

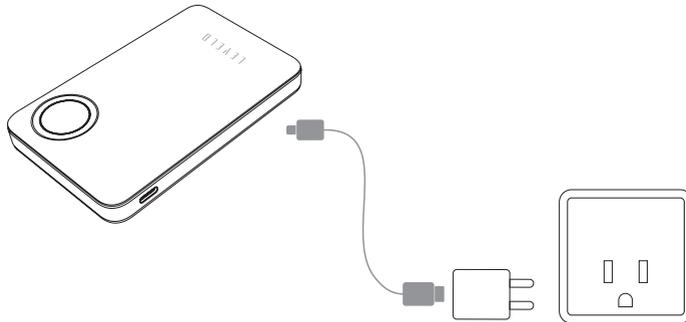


٢. وصل هاتفك بقاعدة الشحن اللاسلكي لبدء الشحن.

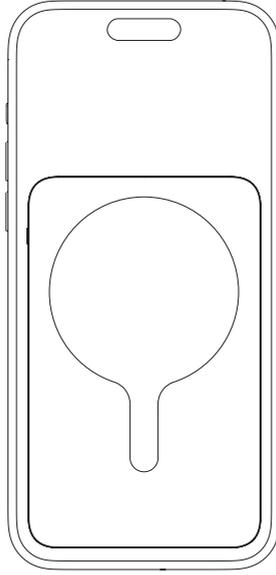

٣. إدخال/إخراج متزامن لأجهزة متعددة

يمكنك شحن وتفريغ بنك الطاقة في آن واحد. يشحن منفذ من النوع C بنك الطاقة نفسه، ويمكنك استخدام الشحن اللاسلكي للأجهزة الأخرى.

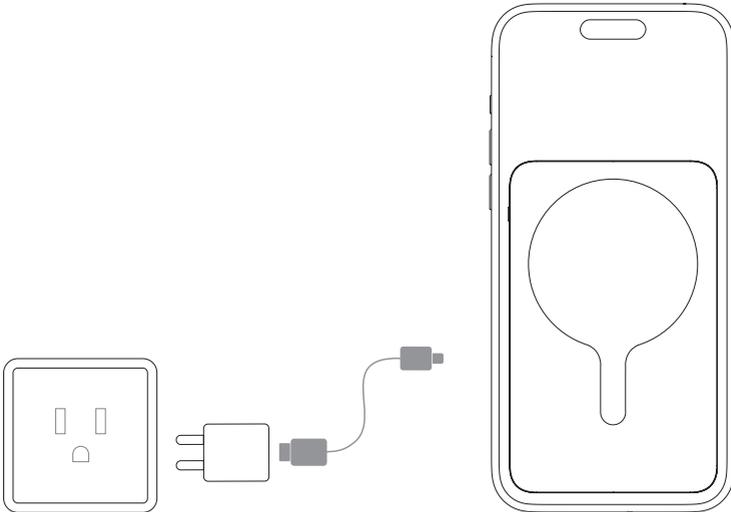

تذكير:

عند نفاذ بطارية الشاحن تمامًا، ستنطفئ الشاشة. بعد توصيله، يُرجى الانتظار لبضع دقائق حتى تستعيد الشاشة طاقتها تلقائيًا، مما يتيح لك التحقق من مستوى البطارية المتبقي. للحصول على أفضل أداء، تأكد من إعادة شحن الشاحن في الوقت المحدد لتجنب انقطاع الطاقة تمامًا، مما قد يؤدي إلى تعطل الشاشة عن عرض حالة البطارية.

احتياطات السلامة

١. لزيادة عمر البطارية، اشحن بنك الطاقة بالكامل لمدة ٣ ساعات ونصف قبل الاستخدام الأول.
٢. خزن بنك الطاقة في مكان بارد وجاف.
٣. تجنب تخزين بنك الطاقة في بيئات حارة أو رطبة.
٤. يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين ١٠ و ٤٥ درجة مئوية.
٥. اشحن بنك الطاقة وافرغه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
٦. عند شحن جهاز، قد يصبح بنك الطاقة دافئًا؛ وهذا أمر طبيعي ولا يدعو للقلق.
٧. في الظروف العادية، قد ينخفض أداء البطارية قليلاً على مدار عدة سنوات.
٨. هناك خطر انفجار في حال استبدال البطارية بشكل غير صحيح. استبدلها فقط بنوع مماثل أو مماثل.
٩. احفظه بعيدًا عن اللهب المكشوف، مثل الشموع المضاءة.
١٠. يجب عدم تعريض البطاريات (بما في ذلك حزمة البطارية أو البطاريات المثبتة) للحرارة الزائدة، مثل أشعة الشمس أو النار.
١١. لا تُسبب قصرًا في دائرة بنك الطاقة.
١٢. لا تحرقه.
١٣. لا تقم بتفكيك بنك الطاقة.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع تشغيله للشروطين التاليين:

(١) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار؛ و

(٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

٢. قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبتت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقاً للجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.

صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية ويمكنه بثها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك الموصول بها جهاز الاستقبال.

استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز للتأكد من استيفائه لمتطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.

يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمن لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: [levelobrand](#)

فيسبوك: [levelobrand](#)