

LEVELO



Levelo

بنك الطاقة المحمول Qi2 بسعة ١٠٠٠
مللي أمبير في الساعة AIRLINK لجهاز iPhone ١٦.

SKU:LVL-AIRLINK-PB10K


٢	شحن بنك الطاقة
٢	عرض تخطيطي
٣	المواصفات
٤	شحن الأجهزة الأخرى
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا


شكرًا لشرائك منتجنا. قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح وحفظه للرجوع إليه لاحقًا.

شحن بنك الطاقة

١. قبل استخدام بنك الطاقة لأول مرة، تأكد من شحنه بالكامل. يحتاج الجهاز إلى ٣ إلى ٤ دورات شحن وتفريغ كاملة لتحسين أداء البطارية.
٢. للحفاظ على صحة البطارية بشكل مثالي، يُوصى بإعادة شحن بنك الطاقة كل ٣ أشهر عند عدم الاستخدام.
٣. قم بتوصيل الطرف العادي من كابل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر أو مقبس الحائط.
٤. أدخل طرف TYPE-C في منفذ الإدخال في بنك الطاقة.
٥. سيظل العرض مضيئًا بشكل مستمر عند اكتمال شحن بنك الطاقة.

عرض تخطيطي

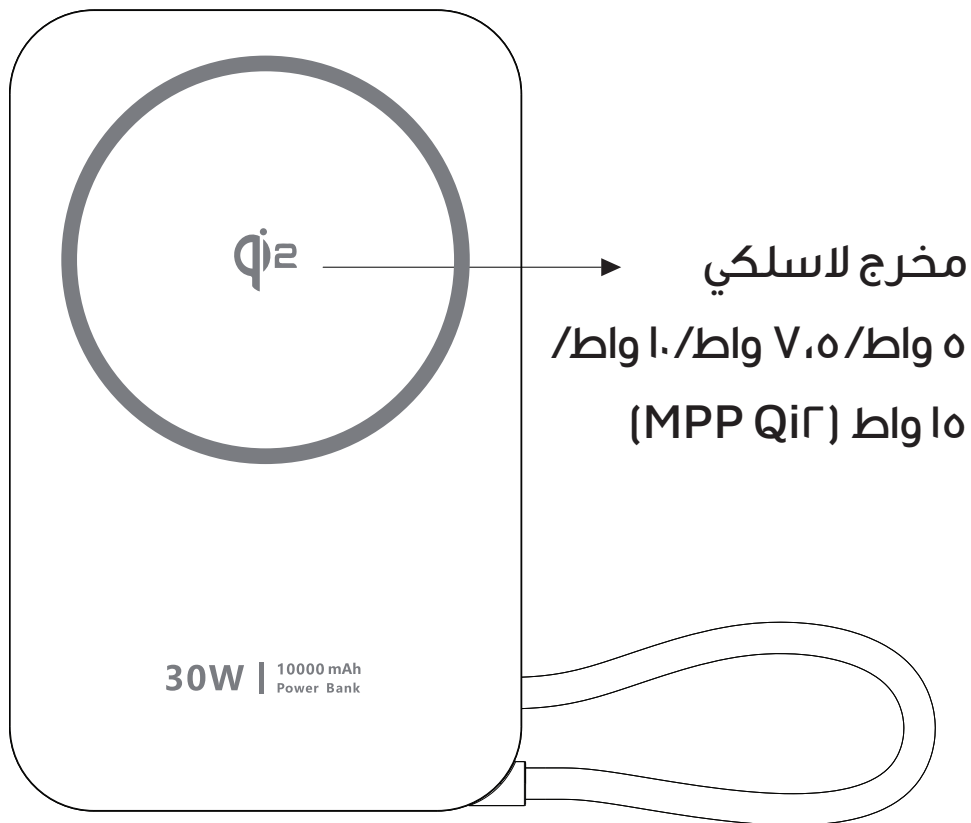

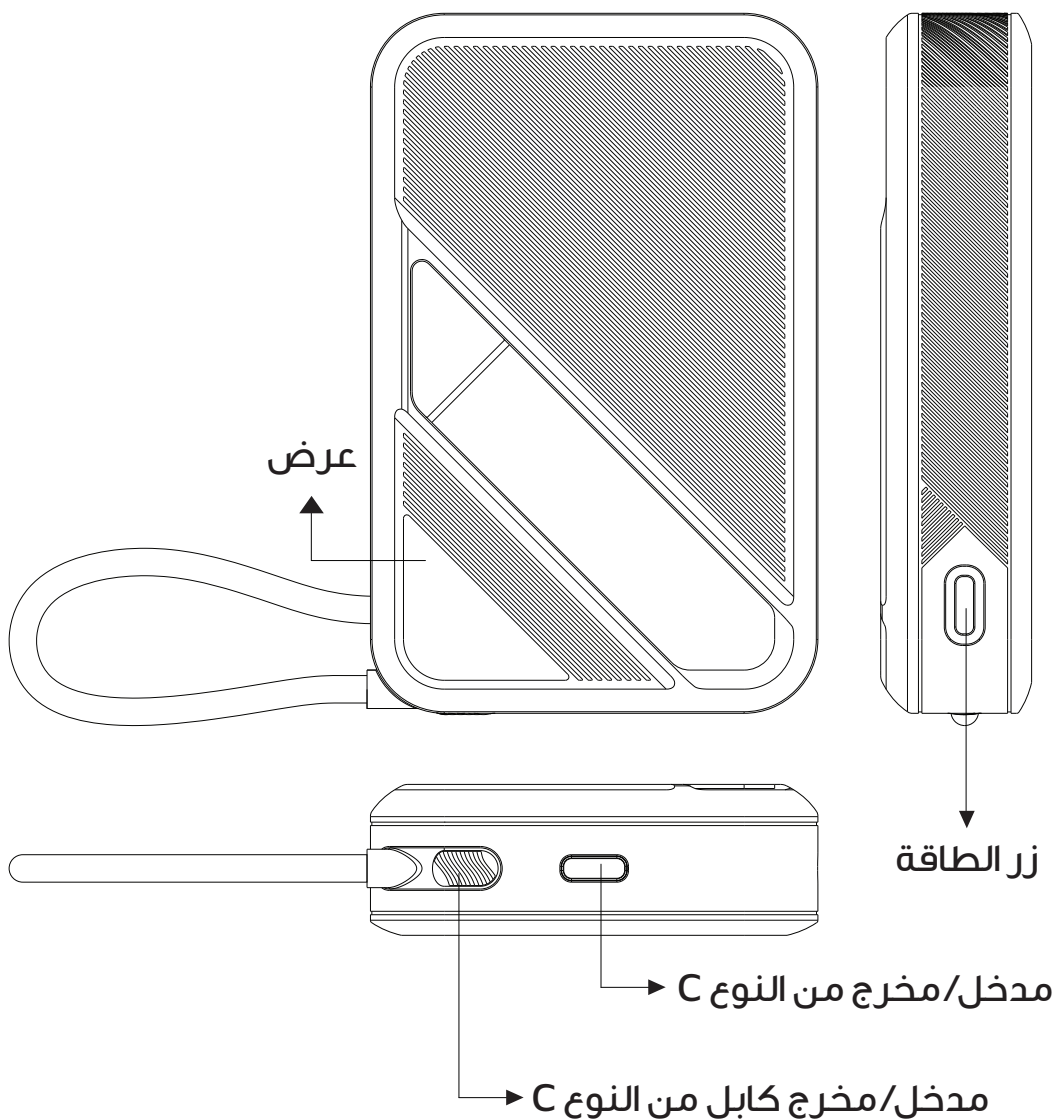

المواصفات

السعة	١٠٠٠ ملي أمبير/ساعة
مدخل منفذ Type-C / كابل Type-C	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير
مخرج منفذ Type-C / كابل Type-C	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٠ فولت/٢.٢ أمبير، ١٢ فولت/٢.٥ أمبير، ١٥ فولت/٢ أمبير، ٢٠ فولت/١.٥ أمبير
مخرج لاسلكي	٥ واط/٧.٥ واط/١ واط/١٥ واط (MPP Qi2)
إجمالي المخرجات	تيار مستمر ٥ فولت-٣ أمبير (كحد أقصى)
حجم المنتج	١٠٢ × ٦٥.٢ × ٢٢ مم
الوزن	٢٣٥ جم
درجة حرارة التشغيل	من ١٠ إلى ٣٥ درجة مئوية

شحن الأجهزة الأخرى

١. تحقق دائمًا من توافق جهد جهازك قبل توصيله ببنك الطاقة.
٢. أدخل كابل الشحن العادي USB-C الخاص بجهازك في منفذ الإخراج لبنك الطاقة.
٣. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بجهازك الإلكتروني.
٤. يجب أن يشير جهازك إلى بدء الشحن.
٥. بمجرد اكتمال الشحن، افصل كابل USB من بنك الطاقة.

احتياطات السلامة

١. قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى تلف المنتج، وتقليل عمر البطارية، وفقدان قدرة الشحن.
٢. تحقق دائمًا من توافق جهد جهازك قبل الاستخدام.
٣. اشحن الجهاز فقط باستخدام الكمبيوتر أو محول طاقة معتمد وموافق عليه.
٤. لا تخزن بنك الطاقة في بيئات ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة، أو في أماكن مغلقة صغيرة بدون تهوية، أو بالقرب من النار.
٥. لا تقم بإسقاط الجهاز أو اصطدامه أو رميه أو هزه، فقد يؤدي ذلك إلى تلف داخلي في مكوناته.
٦. لا تحاول أبدًا تفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله بنفسك.
٧. احفظ الجهاز بعيدًا عن الماء أو الرطوبة لتجنب التلف.
٨. إذا أصبحت البطارية ساخنة بشكل مفرط، أو انبعثت منها رائحة غير طبيعية، أو تعرضت لانبعاث، أو ظهرت عليها أي تشوهات غير طبيعية، فتوقف فورًا عن استخدامها.
٩. تخلص من البطارية دائمًا في مركز إعادة تدوير معتمد لضمان المعالجة السليمة.
١٠. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو منتجات التنظيف على السطح الخارجي للجهاز.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**