

LEVEL




Levelo

باور بانك SWAPCELL PRO
بسعة ١٥,٠٠٠ ملي أمبير


SKU:LVL-SWAPCP-PB15K-TR

٢	محتويات العبوة
٢	دليل المؤشرات
٣	العرض التخطيطي
٤	احتياطات السلامة المهمة
٥	المواصفات
٥	وصف المنتج
٥	التحذيرات
٦	محتويات المواد
٧	التخلص من هذا المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا


محتويات العبوة




وحدة بطارية



وحدة شحن واحدة



وحدة شحن واحدة




كابل شحن من النوع-C

دليل المؤشرات

١. إعداد وحدة الشحن الفردي:
تحتوي الوحدة على خمسة مؤشرات، منها أربعة مؤشرات زرقاء. يمثل كل ضوء أزرق % ٢٥ من الطاقة، بينما يشير الضوء الأخضر إلى الشحن السريع.
٢. إعداد وحدة الشحن المزدوج:
تحتوي الوحدة على سبعة مؤشرات، أربعة مؤشرات زرقاء في المنتصف، يمثل كل منها % ٢٥ من الطاقة. يشير الضوء الأخضر إلى الشحن السريع. بالإضافة إلى ذلك، يشير مؤشر أزرق واحد على كل جانب إلى التعليمات اللازمة للوصول إلى وحدة البطارية.

وحدة شحن مزدوجة

وحدة شحن واحدة

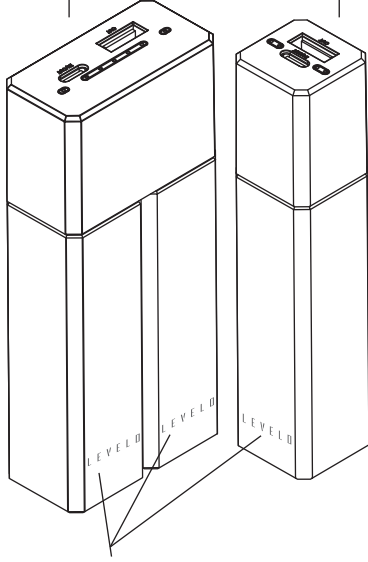


مؤشر الشحن السريع

مؤشر الطاقة

واجهة USB-A (مخرج)

واجهة النوع C (إدخال/إخراج)




مؤشر الطاقة

مؤشر الشحن السريع

ضوء تشغيل البطارية

ضوء تشغيل البطارية
منفذ USB-A (مخرج)

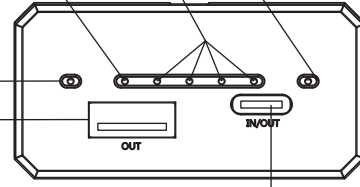

منفذ النوع C (إدخال/إخراج)

احتياطات السلامة المهمة

قد يؤدي الاستخدام غير السليم لهذا المنتج إلى تلف البطارية، أو ارتفاع درجة حرارته، أو حتى نشوب حريق وانفجار. لتجنب أي ضرر شخصي أو تلف للممتلكات، يُرجى اتباع التعليمات بعناية:

١. استخدم دائمًا شاحنًا يتوافق مع معايير السلامة المحلية (مثل معايير CCC الصينية) عند شحن هذا المنتج لتجنب الحوادث.

٢. لا تضع المنتج في أماكن قد تعيق تبديد الحرارة، مثل الملابس، أو الوسائد، أو أغطية الأسرة، أو غيرها من الأغراض. تجنب شحن المنتج أو شحن أي أجهزة أخرى في هذه الظروف.

٣. لا تفك المنتج، أو تصدمه، أو تضغط عليه، أو تثقبه، أو تسبب له قصرًا كهربائيًا.

٤. لا تغمر المنتج في الماء أو تُعرّضه للنار (بما في ذلك المواقد، ومصادر التدفئة، وما إلى ذلك).
٥. تجنب وضع المنتج في بيئات تتجاوز درجة حرارتها ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).
٦. في حال سقوط المنتج بشدة، أو تعرضه لاهتزاز قوي، أو تسرب سائل، أو ظهور علامات انتفاخ، أو تشوه، أو تسرب، أو انخفاض ملحوظ في سعته، فتوقف عن استخدامه فوراً وتخلص منه بشكل سليم.
٧. تخلص من البطارية وجميع ملحقاتها وفقاً للوائح المحلية. لا تتخلص منها في سلة المهملات المنزلية. قد يؤدي التعامل غير السليم إلى انفجار البطارية.
٨. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة. لا تحاول تفكيك البطارية أو استبدالها بنفسك، فقد يتسبب ذلك في تلفها أو أضرار أخرى.
٩. لتجنب الحوادث، أبقِ المنتج دائماً بعيداً عن متناول الأطفال.

المواصفات

السعة	٥٠٠ مللي أمبير في الساعة × ٣
نوع البطارية	ليثيوم أيون
مخرج USB-A	٤,٥ فولت/٥ أمبير، ٥ فولت/٤,٥ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير (٢٢ واط كحد أقصى)
مخرج النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير (٢٠ واط كحد أقصى)
مدخل النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير (١٨ واط كحد أقصى)
واجهة الشحن	USB-A/USB TYPE-C
درجة حرارة التشغيل	من ٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية

- يعمل هذا المنتج دون الحاجة إلى زر تشغيل. تكتشف وحدة التحكم ووحدة البطارية الشحن والتفريغ تلقائيًا بمجرد توصيلهما.
١. سيتم عرض حالة الطاقة تلقائيًا بعد فصل وحدة التحكم ووحدة البطارية لمدة ٣ إلى ٥ ثوانٍ، ثم إعادة توصيلهما أو توصيلهما بكابل البيانات.
 ٢. هذا المنتج مزود بآليات حماية متعددة مصممة للتعامل مع الظروف غير الطبيعية مثل الشحن الزائد والتفريغ الزائد وقصر الدائرة. تضمن هذه الميزات حماية موثوقة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن والأجهزة الرقمية.
 ٣. وحدة التحكم الذكية المدمجة في الشحن متوافقة مع معظم الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية الشائعة.
 ٤. يستخدم المنتج بطارية ليثيوم أيون عالية الجودة وشريحة شحن وتفريغ موثوقة لضمان المتانة والأداء الفعال.

التحذيرات

١. عند الاستخدام الأول، يُرجى شحن المنتج بالكامل قبل التشغيل.
٢. عند شحن هذا المنتج أو استخدامه لشحن أجهزة أخرى، تأكد من استخدام شاحن وكابل شحن مطابقين للمواصفات.
٣. تأكد من مراقبة المنتج أثناء شحنه أو شحن الأجهزة الأخرى به. افصل الشاحن والكابل بعد الشحن أو في حال ترك المنتج دون مراقبة لفترة طويلة.
٤. افصل الشاحن وكابل الشحن دائمًا بعد اكتمال الشحن، أو إذا كنت تخطط لترك المنتج دون استخدام لفترة طويلة.

٥. إذا لم يكن المنتج متصلاً بمؤشر الطاقة ويبدو أنه في حالة حماية، فاستخدم الشاحن لمحاولة استعادته.
٦. افحص نقطة التلامس المعدنية لوحدة البطارية بحثًا عن أي جسم غريب، ونظفها إذا لزم الأمر.
٧. إذا لم يُستخدم المنتج لفترة طويلة، خزنه مع طاقة ٥٠٪ تقريبًا واحفظه في مكان بارد وجاف.
٨. تجنب تخزين المنتج لفترات طويلة في حالة مشحونة بالكامل أو غير مشحونة، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على عمر البطارية.

محتويات المواد

المواد الضارة						اسم القطعة
ثنائي الفينيل متعدد البروم	بولي بروبيلين	الكروم (السادس)	الكاديوم	الزئبق	الرصاص	
○	○	○	○	○	○	لوحة الدائرة
○	○	○	○	○	○	أجزاء هيكلية صغيرة
تم تعبئة هذا النموذج وفقًا للمعيار SJ/T 11364. 0: يشير إلى أن محتوى المواد الخطرة في جميع المواد المتجانسة للقطعة أقل من الحد المطلوب في المعيار GB/T 26572. X: يشير إلى أن المادة الخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من القطعة تتجاوز متطلبات الحد المحددة في المعيار GB/T 26572. الأجزاء المميزة بعلامة "X" ضارة بسبب قيود التطور التكنولوجي العالمي. يلزم استبدال المواد.						
تتضمن مكونات لوحة الدائرة لوحات الدوائر المطبوعة ومكوناتها والمكونات الإلكترونية وما إلى ذلك، وبناءً على طراز المنتج، قد لا تحتوي سماعات الأذن التي اشتريتها على جميع هذه المكونات.						
يجب أن تحمل المنتجات الإلكترونية والكهربائية المباعة في جمهورية الصين الشعبية هذا الشعار. يشير الرقم الموجود في الشعار إلى فترة الاستخدام الصديقة للبيئة للمنتج.						

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**